


FENSTER UND TÜREN FÜR DEN INNENBEREICH



Aluminiumprofilsystem ohne thermische Isolierung für Konstruktionen im Innenbereich für leichte Trennwände und Vitrinen, Fenster, sowie Innentüren

- Zentrale Beschlagsnut bei Türen
- Möglichkeit der Anwendung einer Kunststoff-Nut bei Fenstern
- Hoher Komfort durch zahlreiche Beschlagsvarianten
- usunięcie "przymykowych" - Folgende Ausführungen sind realisierbar: ungefälzte Türen, Türen mit Falzbeschlägen, Ganzglastüren, Rauchschutztüren, manuelle oder automatische Schiebetüren, Pendeltüren, Fenster, leichte Trennwände und Vitrinen
- Fensterflügel flächenbündig von außen
- Viele Türflügelvarianten (mit breitem Balken, flügelumlaufend, mit oder ohne Schwelle)
- Profilverbinder verschraubt oder verpresst

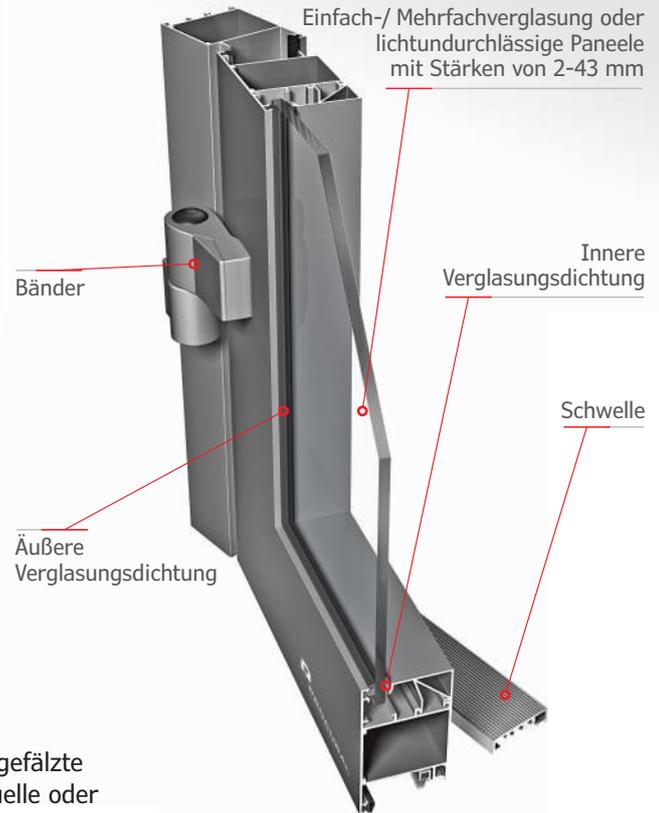

TECHNISCHE PARAMETER

Füllungsstärke	Türen und Wände: 2 - 35 mm Fenster: 5 - 43 mm
Tiefe	52 mm
Füllungsarten	Einfach-/ Mehrfachverglasungen oder lichtundurchlässige Paneele
Przepuszczalność powietrza	Klasse 2
Rauchdichtheit	Klasse S _a und S ₂₀₀ nach EN 13501-2:2016

Zulassungen, Zertifikate

Nationale technische Einschätzung ITB-KOT-2018/0621

