
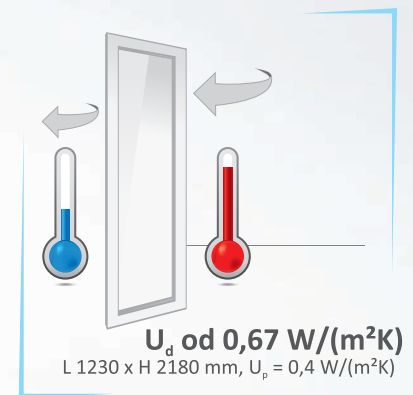


Ponzo PE96HI

Flügelüberdeckende Tür nach innen öffnend

NEU
2022

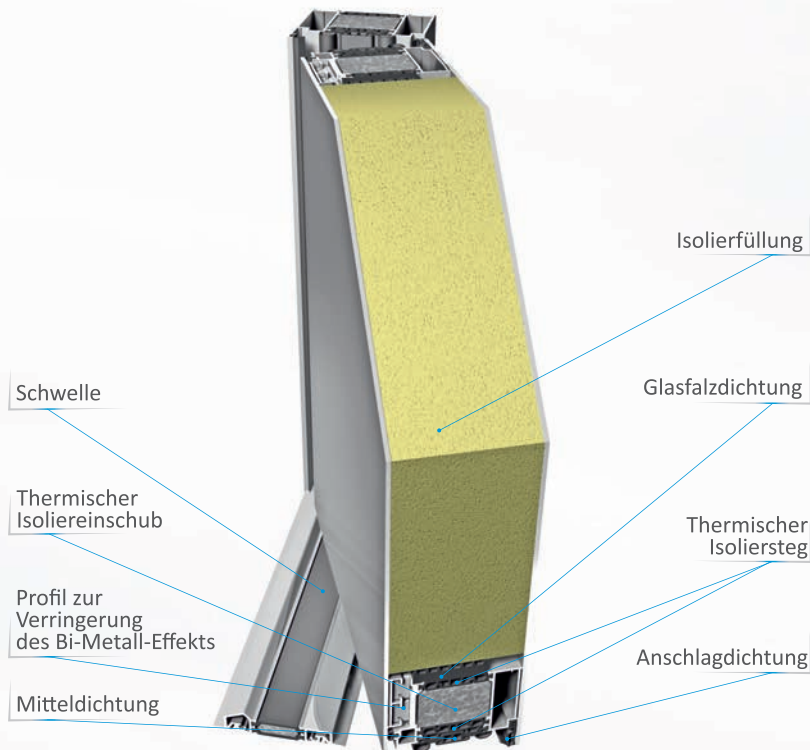

Das System für sehr hohe Ansprüche zeichnet sich durch seine sehr guten Isolierwerte aus.

- › Sehr gute thermische Isolierung dank thermischer Isolierstege mit 50mm Breite
- › Verformungen des Flügels bei hohen Temperaturen dank "schwimmendem" Paneel minimiert. Profil wird an der Außenseite des Flügels mit speziellen Isolierungspunkten befestigt.
- › Sehr hohe Wärmedämmung U_d ab $1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- › Verdeckt-liegende Entwässerungen möglich
- › Beidseitig flügelüberdeckende Füllungen mit 96 mm Stärke aus Aluminiumblechen mit 3 mm Stärke
- › Neue Anschlagdichtung mit viel Arbeitsweg gleicht Fertigungs- und Montageungenauigkeiten aus
- › Dank des Einsatzes einer Mitteldichtung werden sehr gute Werte für Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit erreicht

