dawniej Ponzio Polska

PROCURAL PE52



$U_w = 1{,}3\ W/(m^2K)$

*obliczono dla okna: L 1230 x H 1480 mm
U_g = 0,6 W/(m²K), szyba dwukomorowa

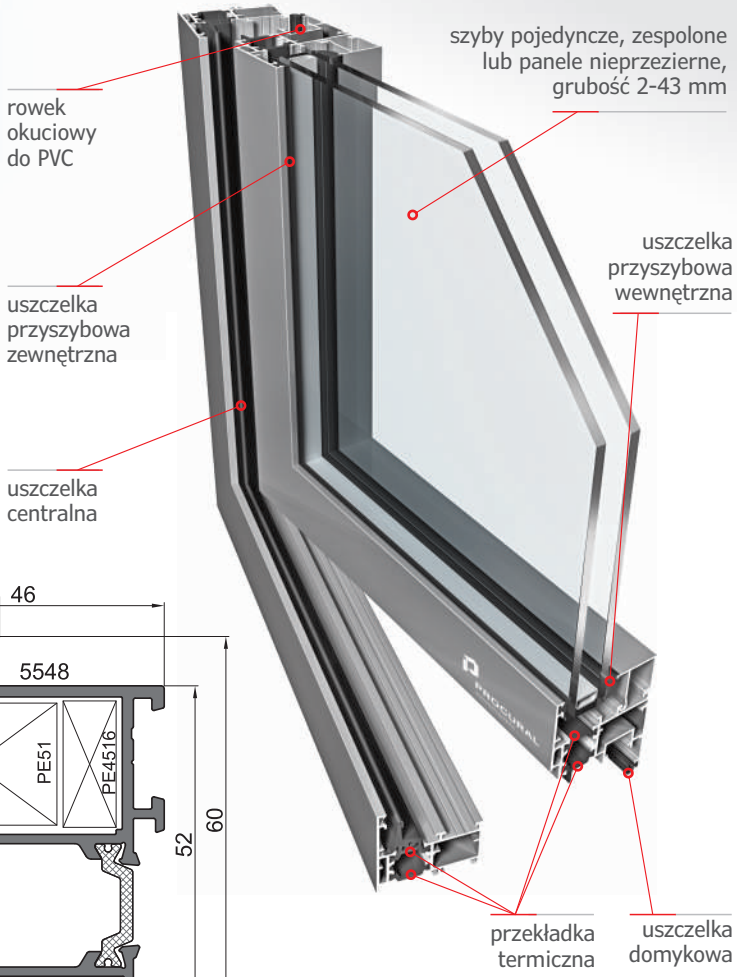

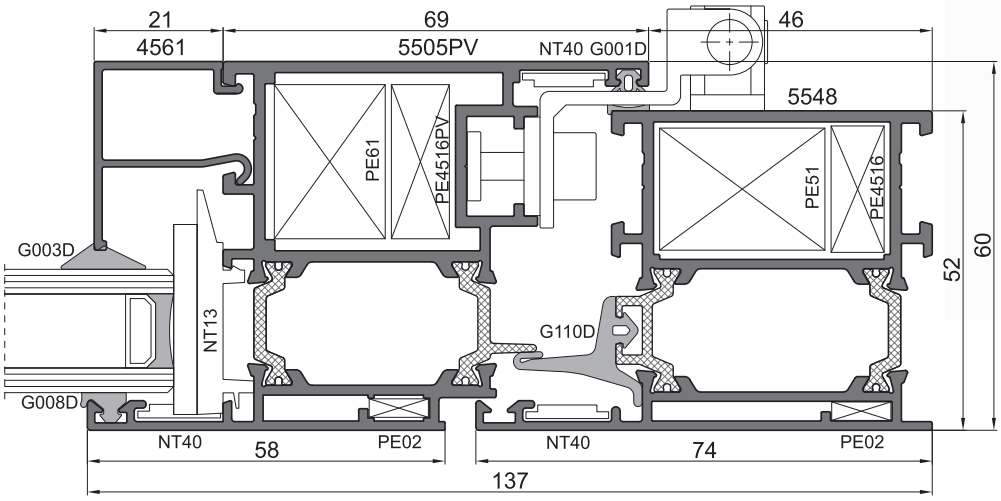

Ekonomiczny system o trzykomorowej konstrukcji profili przeznaczony do wykonywania drzwi z przekładką termiczną w zabudowach zewnętrznych

- rowek okuciowy w standardzie Euro oraz rowek okuciowy stosowany w oknach i drzwiach balkonowych z profili PVC lub drewnianych
- możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
- ścisłe powiązanie z innymi systemami PROCURAL
- możliwość wykonania konstrukcji łukowych
- możliwość wykonywania połączeń narożnych skręcanych lub zagniatanych
- profile skrzydła i ościeżnicy zlicowane po stronie zewnętrznej
- konstrukcje drzwiowe przebadano zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016
- możliwość wykonania drzwi przesuwnych automatycznych

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	witryna/drzwi 2-35 mm skrzydło okienne 10-43 mm
Głębokość ościeżnicy	52 mm
Głębokość skrzydła	okno - 60 mm, drzwi - 52 mm
Przepuszczalność powietrza	okna i drzwi - klasa 4
Wodoszczelność	drzwi - klasa E750 okna - klasa E1350
Rodzaj wypełnienia	szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne
Izolacyjność termiczna	U_f od 2,1 W/(m²K)

Dopuszczenia, Certyfikaty

badania typu wg PN-EN 14351-1 + A2